



IRAN RADIATOR  
GROUP



# کولرهای اسپلیت ایران رادیاتور

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۸ ماه سایر قطعات



Power  
Saving



Fast Cooling

## کولرهای اسپلیت دیواری اینورتر



- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به سیستم محافظت خودکار
- سیستم هوشمند کاهش مصرف برق
- سیستم عیب یابی خودکار
- سیستم اعلام نشتی گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

### اسپلیت دیواری اینورتر سری A واقعی (همراه با گاز R410A)

unit	IAC-30CH/XA-I/A	IAC-24CH/XA-I/A	IAC-18CH/XA-I/A	IAC-12CH/XA-I/A	مُدل	
Btu/h	24300~30500	20000~25800	13800~18900	7880~12880	سرماپیش	قرنیت
Btu/h	23400~30000	19000~25000	14500~19100	6700~12150	گرمایش	
Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی	
W	1660~2920	1550~2530	1020~1650	630~1220	سرماپیش	توان
W	1560~2550	1450~2370	920~1535	400~1030	گرمایش	مصرفی
A	7.8~13.2	7.2~11.8	4.7~7.4	3.1~5.5	سرماپیش	جریان
A	6.8~11.3	6.4~10.1	4.1~6.9	1.9~4.8	گرمایش	مصرفی
W/W	3.24	3.28	3.46	3.21	سرماپیش	راندمان
W/W	3.65	3.68	3.72	3.71	گرمایش	
m <sup>3</sup> /h	1500	1300	1100	550	هوادمی	
dB(A)	54	54	50	42	یونیت داخلی	سطح صدا
dB(A)	56	55	55	52	یونیت بیرونی	
mm	1175x260x340	1175x260x340	1005x220x315	780x195x250	ابعاد دستگاه	
mm	1265x338x415	1265x338x415	1095x300x386	855x275x325	ابعاد کارتن	
kg	18.5	18	13	8	وزن خالص	
kg	22	21.5	15.5	9.5	وزن کل	
mm	905x805x375	905x655x315	905x655x315	700x552x265	ابعاد دستگاه	
mm	1060x875x500	1028x705x430	1028x705x430	805x600x325	ابعاد کارتن	
kg	53.5	45	42	26	وزن خالص	
kg	57.5	49	46	28.5	وزن کل	
mm(inch)	9.52(3.8")	9.52(3.8")	6.35(1.4")	6.35(1/4")	لوله مایع	
mm(inch)	15.88(5.8")	15.88(5.8")	12.7(1.2")	9.52(3/8")	لوله گاز	
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب	
°C	-7~48	-7~48	-7~48	-7~48	دمای کارکرد	
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز میرد	

## کولرهای اسپلیت معتدل (T1) روتاری




- کم مصرف (گرید انرژی A)
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

### اسپلیت دیواری معتدل سری A و AA واقعی (همراه با گاز R410A)

unit	IAC-30CH/XA/A	IAC-24CH/XA/A	IAC-18CH/XA/AA	IAC-12CH/XA/A	مُدل	
Btu/h	30680	24500	18300	12250	سرمايش	ظرفيت
Btu/h	38850	28150	19400	13820	گرمایش	
Ph,V,Hz	220-240hz~50hz	220-240hz~50hz	220-240hz~50hz	220-240hz~50hz	برق مصرفی	
W	2800	2220	1557	1070	سرمايش	توان
W	3150	2280	1570	1120	گرمایش	مصرفی
A	14.8	10.6	6.8	5	سرمايش	جریان
A	15.9	11.1	6.9	5.2	گرمایش	مصرفی
W/W	3.21	3.23	3.43	3.35	سرمايش	راندمان
W/W	3.61	3.61	3.62	3.61	گرمایش	
<sup>3</sup> m/h	1300	1000	1000	500	هوادهی	
dB(A)	58	50	50	42	یونیت داخلی	سطح صدا
dB(A)	58	58	57	54	یونیت بیرونی	
mm	1175x260x340	1005x220x315	1005x220x315	780x195x250	ابعاد دستگاه	
mm	1265x338x415	1095x300x386	1095x300x386	855x275x325	ابعاد کابین	
kg	18	13	13	8	وزن خالص	
kg	21.5	15.5	15.5	9.5	وزن کل	
mm	905x805x375	905x655x315	905x655x315	700x552x265	ابعاد دستگاه	
mm	1060x875x500	1028x705x430	1028x705x430	805x600x325	ابعاد کابین	
kg	58.5	50.5	46.5	28.5	وزن خالص	
kg	64.5	54.5	50.5	31	وزن کل	
mm(inch)	9.52(3.8")	6.35(1.4")	6.35(1.4")	6.35(1/4")	لوله مایع	
mm(inch)	15.88(5.8")	15.88(5.8")	12.7(1.2")	9.52(3/8")	لوله گاز	
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب	
°C	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	دمای کارکرد	
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد	

## کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال

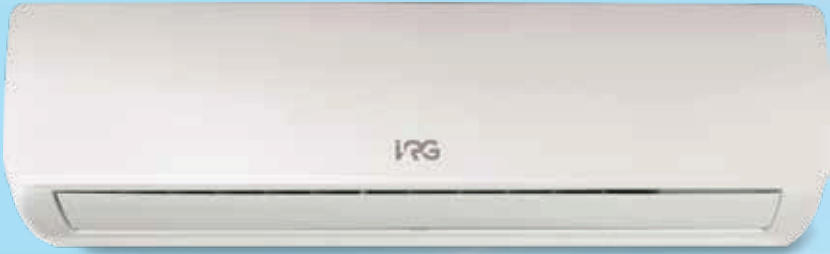

- مجهز به کمپرسورهای اسکرال GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

## کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال

unit	IAC-36C/XA-TS/A	IAC-30C/XA-TS/AA	IAC-24C/XA-TS/AA	IAC-18C-XA-TS/A	مُدل
Btu/h	36000	30000	24500	18100	سرمايش
Ph, V, Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
W	2920	2350	1885	1520	سرمايش
A	13.3	11.2	9	7.4	سرمايش
W/W	3.22	3.74	3.81	3.48	سرمايش
m <sup>3</sup> /h	1300	1300	1300	1000	هوادهی
dB(A)	58	58	58	50	یونیت داخلی
dB(A)	62	62	62	58	یونیت بیرونی
mm	1175x260x340	1175x260x340	1175x260x340	1005x220x315	ابعاد دستگاه
mm	1265x338x415	1265x338x415	1265x338x415	1095x300x386	ابعاد کارتن
kg	19	19	18	13	وزن خالص
kg	22.5	22.5	21.5	15.5	وزن کل
mm	905x805x375	905x805x375	905x805x375	905x655x315	ابعاد دستگاه
mm	1060x875x500	1060x875x500	1060x875x500	1028x705x430	ابعاد کارتن
kg	66	63	62	55	وزن خالص
kg	70	67	66	59	وزن کل
mm(inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	6.35(1/4")	لوله مایع
mm(inch)	19.05(3/4")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	12.7(1/2")	لوله گاز
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
°C	16~55	16~55	16~55	16~55	دمای کارکرد
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد

## کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری



- مجهز به کمپرسورهای روتاری GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اوپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

### کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری

unit	IAC-30CH/XA/A	IAC-24CH/XA-TR/B	IAC-18CH/XA-TR/A	IAC-12CH/XA-TR/A	مُدل	
Btu/h	30680	24920	18770	12400	سرمايش	قرنيت
Btu/h	38850	28590	18830	14000	گرمایش	
Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی	
W	2800	2390	1635	1110	سرمايش	توان
W	3150	2450	1520	1200	گرمایش	مصرفی
A	14.8	10.9	7.5	5.2	سرمايش	جریان
A	15.9	11.5	7.2	5.7	گرمایش	مصرفی
W/W	3.21	3.05	3.37	3.27	سرمايش	
W/W	3.61	3.42	3.63	3.42	گرمایش	راندمان
m <sup>3</sup> /h	1300	1000	1000	500	هوادمی	
dB(A)	58	50	50	42	یونیت داخلی	سطح صدا
dB(A)	58	58	58	55	یونیت بیرونی	
mm	1175x260x340	1005x220x315	1005x220x315	780x195x250	ابعاد دستگاه	
mm	1265x338x415	1095x300x386	1095x300x386	855x275x325	ابعاد کارتن	
kg	18	13	13	8	وزن خالص	
kg	21.5	15.5	15.5	9.5	وزن کل	
mm	905x805x375	905x655x315	905x655x315	700x552x265	ابعاد دستگاه	
mm	1060x875x500	1028x705x430	1028x705x430	805x600x325	ابعاد کارتن	
kg	58.5	53	49	33	وزن خالص	
kg	64.5	57	53	35.5	وزن کل	
mm(inch)	9.52(3/8")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	لوله مایع	
mm(inch)	15.88(5/8")	15.88(5/8")	12.7(1/2")	9.52(3/8")	لوله گاز	
mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب	
°C	-7~52	-7~52	-7~52	-7~52	دمای کارکرد	
-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز میرد	